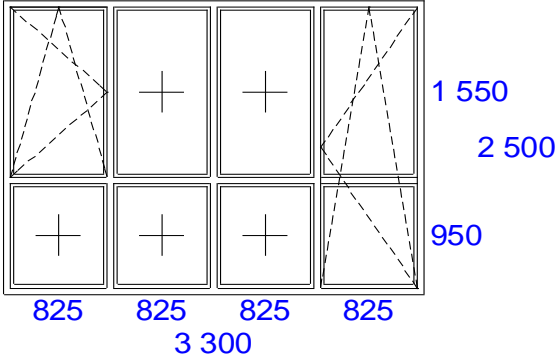
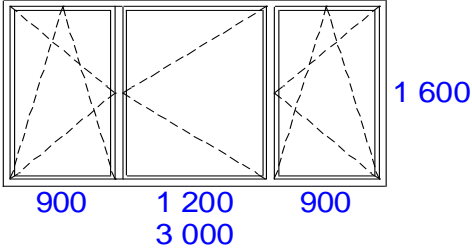


VÝPIS OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ

označení	schéma POHLED Z EXTERIÉRU	popis	počet		poznámka
			I. - XIII.NP počet na 1 podlaží	celkem	
1		<p>1 550</p> <p>2 500</p> <p>950</p> <p>825 825 825 825</p> <p>3 300</p> <p>sestava plastových balkónových dveří a plastových oken 3300/2500 mm, zdvojené - izolační dvojsklo, dveře 825/2500 mm - jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, rozčleněné ve spodní třetině vodorovnou příčlí, 3×okno 825/2500 mm - dvoukřídlové, střední okna - pevné zasklení, krajní okno - horní křídlo otevíravé a sklápěcí, dolní křídlo pevné zasklení, spodní křídla všech tří oken - matové prosklení, barva bílá</p>	4	52	součástí dodávky okna je dřevěná garnýž se dvěma kolejničkami na celou šířku místnosti
2		<p>1 600</p> <p>900 1 200 900</p> <p>3 000</p> <p>plastové okno zdvojené - izolační dvojsklo, 3000/1600 mm - trojkřídlové, se sloupkem, otevíravé a sklápěcí, barva bílá</p>	4	52	součástí dodávky okna je dřevěná garnýž se dvěma kolejničkami na celou šířku místnosti

označení	schéma POHLED Z EXTERIÉRU	popis	počet		poznámka
			I. - XIII.NP počet na 1 podlaží	celkem	
3		<p>sestava plastových balkónových dveří a plastových oken 3300/2500 mm, zdvojené - izolační dvojsklo, dveře 825/2500 mm - jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, rozčleněné ve spodní třetině vodorovnou příčlí, 3×okno 825/2500 mm - dvoukřídlové, střední okna - pevné zasklení, krajní okno - horní křídlo otevíravé a sklápěcí, dolní křídlo pevné zasklení, spodní křídla všech tří oken - matové prosklení, barva bílá</p>	2	26	součástí dodávky okna je dřevěná garnýž se dvěma kolejničkami na celou šířku místnosti
4		<p>plastové okno zdvojené - izolační dvojsklo, 1500/1500 mm - dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí, barva bílá</p>	1	13	z důvodu nízkého parapetu okna bude na vnější okenní rám připevněno bezpečnostní sklo tak, aby horní hrana bezpečnostního skla byla min. 900 mm nad úrovní přilehlé podlahy (ČSN 73 4301)

POZNÁMKA:

Povrchovou úpravu, členění včetně způsobu provedení prosklení, kování upřesní investor při realizaci stavby.

Součinitel prostupu tepla oken a balkónových dveří max. $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Před zadáním výplní otvorů do výroby je bezpodmínečně nutné, aby výrobce osobně ověřil velikost stávajících otvorů a upřesnil s dodavatelem stavební části definitivní velikost výplní otvorů, řešení ostění, parapetu a nadpraží, členění výplní otvorů, kování, způsob otevírání a zastíňující prvky (žaluzie, atd.)!!!