


SESTAVA OKEN, POZICE č.3

3

17.00ks




- Klikla okenní Secustic bílá

2-dílný prvek
Profil : 5KOMOR
Barva In/Ex : Bílá
Rám 5komor
Kování : Otevíravé L
Otevíravě-sklopné L
Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1
Příčky :
Nalepovací prírcka 22 mm + dupl
Podkladový profil 30mm
Rozměry: 950 x2780
- Klikla okenní Secustic bílá

3A

17.00ks




2-dílný prvek
Profil : 5KOMOR
Barva In/Ex : Bílá
Rám 5komor
Kování : Otevíravé P
Otevíravě-sklopné P
Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1
Příčky :
Nalepovací prírcka 22 mm + dupl
Podkladový profil 30mm
Rozměry: 950 x2780
- Klikla okenní Secustic bílá

SESTAVA OKEN, POZICE č.4

4


1.00 ks

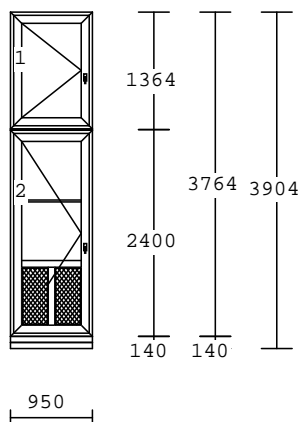

2-dílný prvek
Profil : 5KOMOR
Barva In/Ex : Bílá
Rám 5komor
3042 do rámu, 3042 do rámu **BALK.DVEŘE!!**
Kování : Otevíravé L
Otevíravé L balkon
Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1
PUR DESKA Bílá/Bílá 24mm
Příčky :
Prírcka 3181 80 mm zamak
Nalepovací prírcka 22 mm + dupl
Rozširovací pr. 70mm s 1 výz.
Rozšíř.dole :
Rozširovací pr. 70mm s 1 výz.
Spojení: H profil 6960
Rozměry: 950 x3764
- Klikla okenní Secustic bílá
- Hliníkové madélko bílé

4A

1.00 ks



2-dílný prvek
Profil : 5KOMOR
Barva In/Ex : Bílá
Rám 5komor
Kování : Otevíravé P
Otevíravě-sklopné P
Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1
Příčky :
Nalepovací prírcka 22 mm + dupl
Podkladový profil 30mm
Rozměry: 950 x2780
- Klikla okenní Secustic bílá

5	3.40 m	Vnitřní parapet PVC 620mm bílý s nosem 40mm Parapety - dodávka 2 x 1700 mm
6	45.00m	Vnitřní parapet PVC 680mm bílý s nosem 40mm Parapety - dodávka 18 x 2500 mm
7	42.10m	Vnitřní parapet PVC 650mm bílý s nosem 40mm Parapety - dodávka 17 x 2400 mm 1 x 1300 mm
8	38.00par	Krytka plast 600mm bílá (par) pro PVC parapet s nosem
9	1.00 soub	D+M NAPOJOVACÍHO pozink.plechu vnějších parapetů , RŠ 330mm
10	1.00 kpl	Žaluzie - bílé pol.3,3A,4,4A vždy pouze 1x
11	1.00 soub.	Montáž oken a dveří PVC
12	1.00 soub.	Zednické práce

ZEDNICKÉ PRÁCE - okna špaletová

-
- demontáž stávajících ŠPALETOVÝCH oken
 - likvidace
 - přesun hmot
 - zednické začištění vnitřního ostění a nadpraží po špaletových oknech s hloubkou připojovací spáry do 300mm
 - osazení vnitřních parapetů s podbetonováním 100mm
 - utěsnění (zatmelení) vnější spáry - zdivo x rám oken
 - POUŽITÍ LEŠENÍ pro montáž a začištění oken ve výšce do 4 m